



HARMONY
water softener



Distribuido por:

osmofilter



Producto profesional de venta exclusiva en distribución Premium

CONEXIÓN 1"

13 L. / 20 L.
de resina



EL MEJOR RENDIMIENTO, EN EL MÍNIMO ESPACIO

ALARMA DE SAL Y MANTENIMIENTO

Bajo consumo

- Regeneración contracorriente.
- Ahorro de agua y sal.
- Lavado en seco.
- Control de regeneración proporcional.

Dimensiones reducidas

- Sistema innovador: Espacio mínimo al máximo rendimiento.

Válvula estadística.

Visualización de datos:

- Metros cúbicos por día.
- Litros totales desde instalación.
- Caudal punta.
- Caudal instantáneo.

**INCLUYE MODO "VACACIONES".
GANE EN SEGURIDAD.**

DATOS TÉCNICOS DEL EQUIPO



Resina monosfera.
Mejor intercambio iónico.



By-pass con válvula
reguladora de dureza.



Botella presurizada
certificada por la NSF.



Cabinet fabricado en
polietileno de alta resistencia.



Display digital que ayuda a la
visualización de los parámetros.



Boya de seguridad.
Evita desbordamientos.



Incluye by-pass.




Diseño exclusivo y elegante.



Alarma de sal y
mantenimiento anual.

CUIDE SU PIEL REDUCCIÓN DE CAL AHORRO

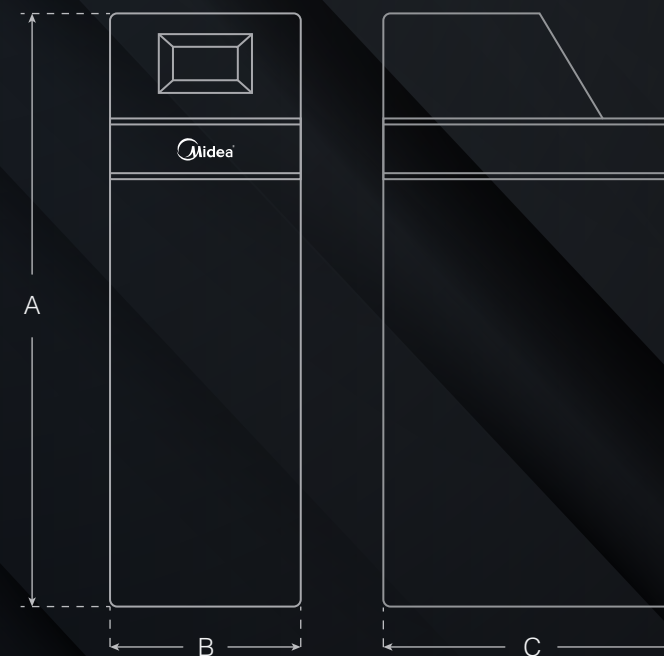

Dimensiones en mm.

- Litros de resina: 13 / 20 L.
- Material del cabinet: PE soplado de alta resistencia.
- **Conexión de 1".**
- Temperatura de trabajo entre 2 °C y 35 °C.
- Resina: monoesférica calidad alimentaria.
- Mezclador de dureza.
- Regeneración contracorriente.
- Display digital inteligente:
 - Tiempo del ciclo restante.
 - Volumen restante.
 - Ciclo en curso.
 - Hora del día.
- Dimensiones:
 - a. 835 mm. | b. 270 mm. | c. 455 mm.
 - a. 1.116 mm. | b. 270 mm. | c. 455 mm.
- Peso neto: 21,8 Kg. / 33,9 Kg.
- Peso bruto: 26,2 Kg. / 39,6 Kg.

